



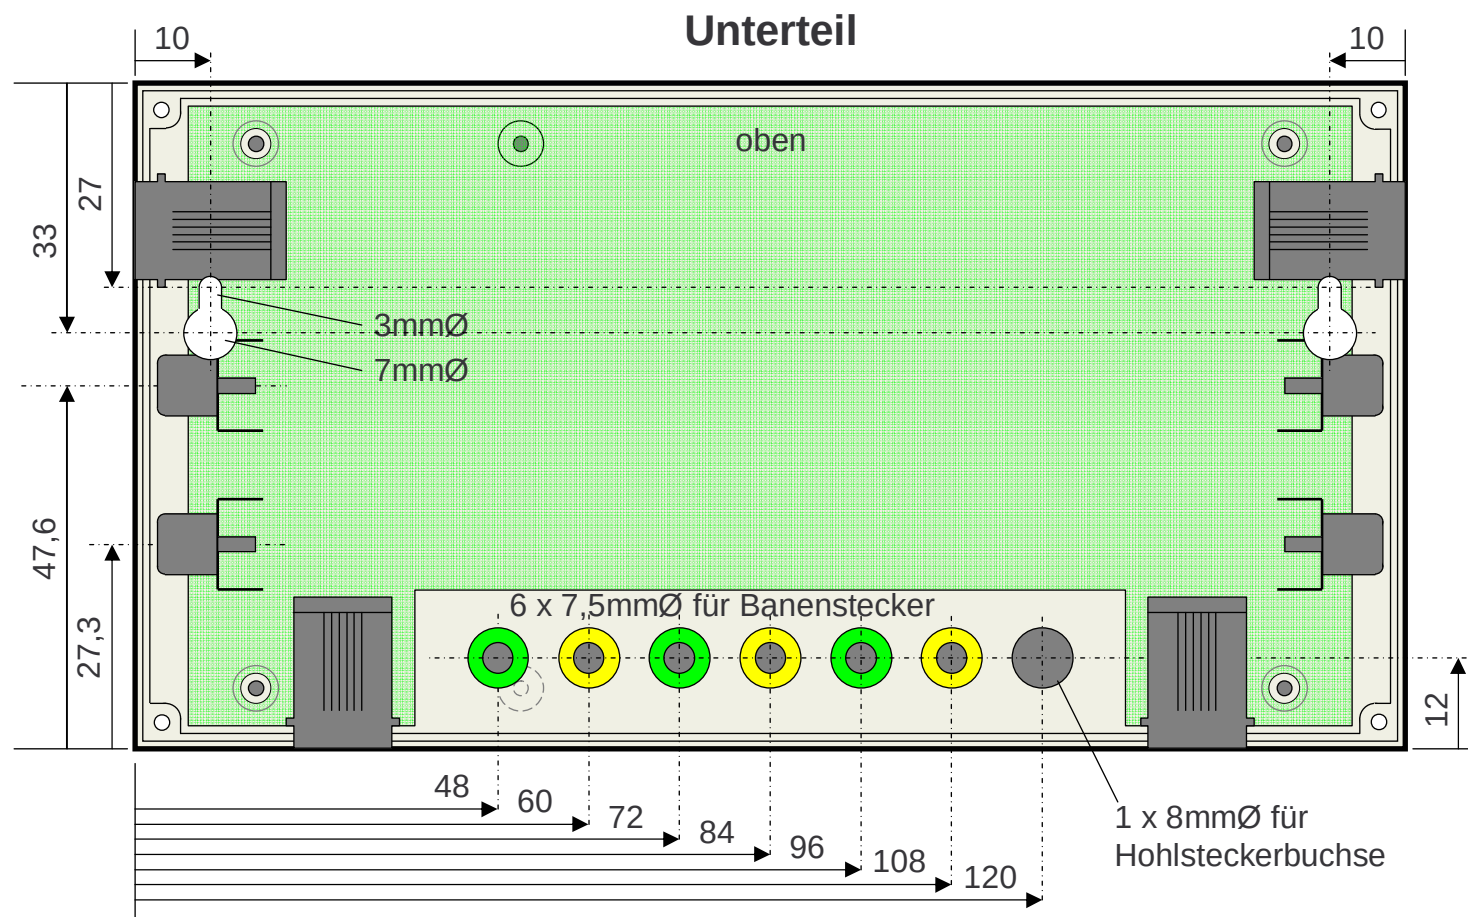

## Oberteil

von innen, nach unten aufgeklappt

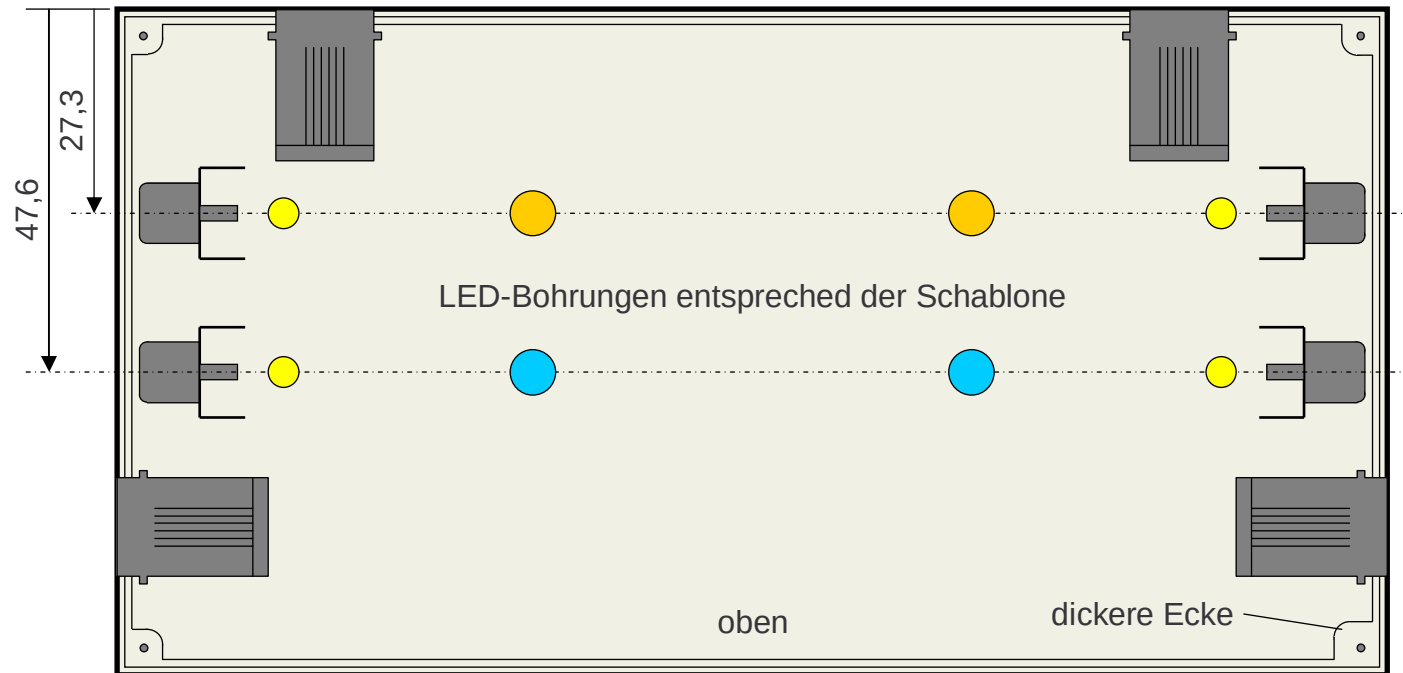

Bohrungen für Cinch-Stecker 12mmØ  
1,8 mm von der äusseren Gehäusekante =  
3,0 mm von der „oberen“ Gehäusekante

-  3mm Sensor-LED
-  5mm Gleisspannungs-LED
-  5mm Schaltzustands-LED